



# *Relightable*



Smart light. Clear water. Brighter tomorrow.

---

[www.hydroniqs.eu/relightable](http://www.hydroniqs.eu/relightable)

# Hvorfor vælger fagfolk Relightable?

Relightable fokuserer på at skabe en unik atmosfære i og omkring poolen gennem belysning. For at opnå dette udviklede de produkter, der afspejler den positive atmosfære, vi forventer af en pool.

En afslappet, stressfri og bekymringsfri installation og brug. Derfor tilbyder Relightable den komplette pakke, fra belysning til kabler, monteringsværktøj, elektriske drivere, tilslutningsmuligheder og brugergrænseflade.



## BAEREDYGTIGT DESIGNET TIL FREMTIDEN

Alle komponenter er designet til at garantere en lang levetid. Fra basismaterialerne til integrationen, produktionen og installationsmetoden. Med ét fokus: at skabe produkter, der er bæredygtige og derfor har lav indvirkning på miljøet.




## DISKRET TIL STEDE, MAKSIMALT INTEGRERET

Relightable designer produkter, der præsterer og passer til poolmiljøet. Som et resultat er vores produkter næsten ikke synlige, da de integrerer problemfrit i og omkring poolen. Dette gælder for poolbelysningen med minimal tykkelse og transparente dæksler, men også for kontrolsystemerne, der er kompakte og nemme at installere og kræver minimal plads og kabling.



## DREVET AF INNOVATION

Relightable anvender den nyeste tilgængelige teknologi på deres produkter. Takket være vores direkte forbindelser med materiale- og LED-producenter kan vi evaluere ny teknologi og anvende den kommercielt.

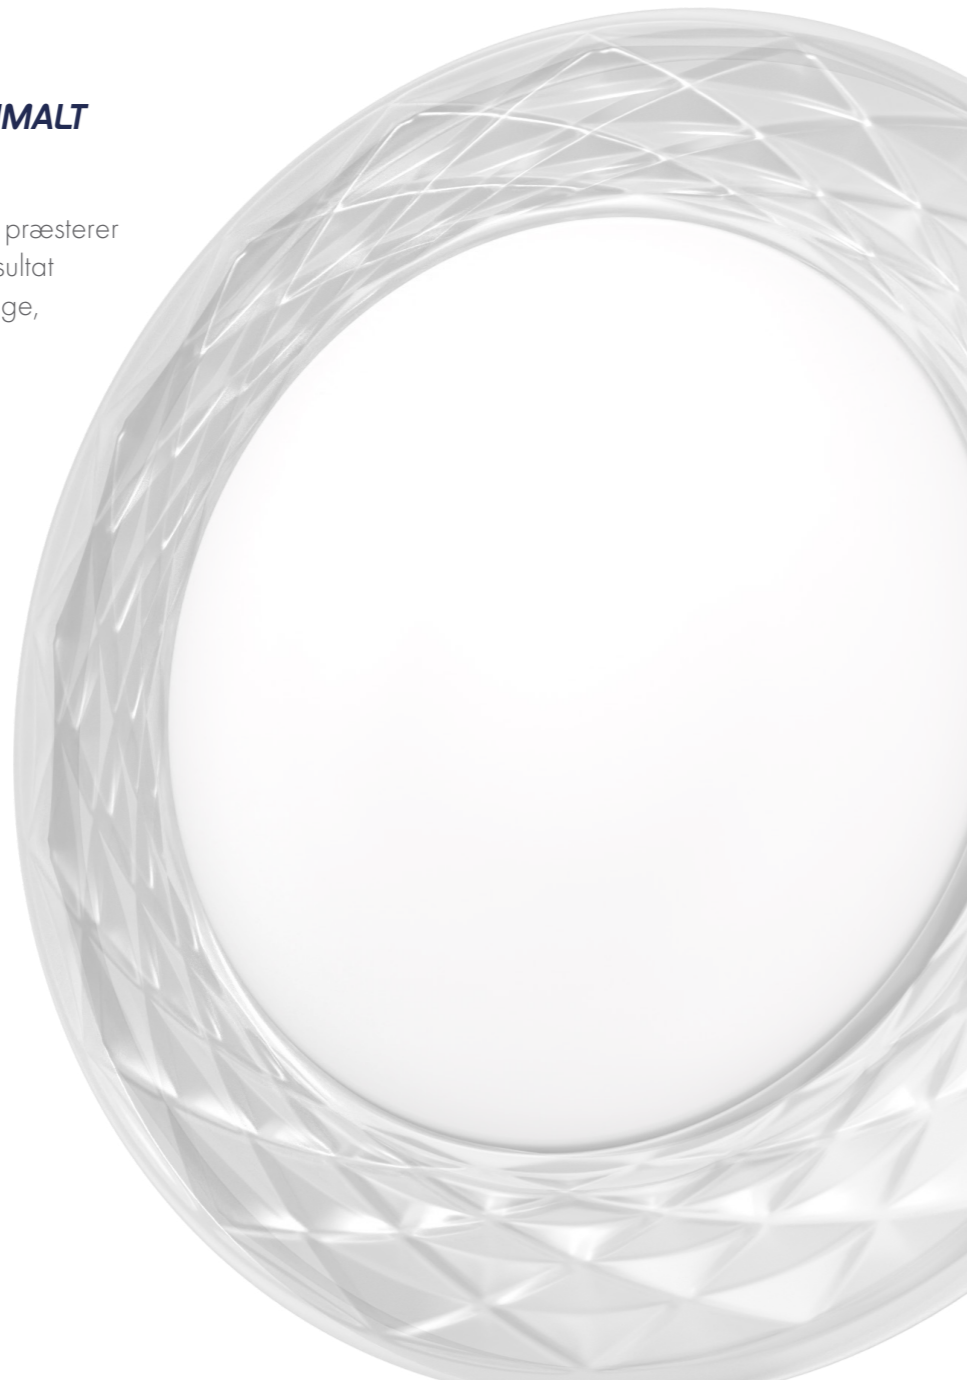

## RELIGHTABLE WHITE



**Relightable White 11W** leverer imponerende 2000 lm med kun 11 watt effekt — indeholdt i en skive på kun 7 mm tykkelse. Den tonede linse integrerer problemfrit i poolen uden at gå på kompromis med lysudbytte.

**2000** lm  
LYSUDBYTTET

**11** W  
EFFEKT

**7** mm  
TYKKELSE

**100** mm  
DIAMETER

**28,5** V DC  
SPÆNDING

**4** m  
KABEL (STANDARD)

- » **Ultra-tyndt profil** på kun 7 mm — perfekt til renovering og nybyggeri
- » **Dæmpbar via avanceret controller** — DMX & RS485 kompatibel
- » Tonet linse for **problemfri visuel integration** i poolen
- » **Marine-grade stik** — standard 4 m kabel, valgfrit 16 eller 32 m
- » Medfølgende anti-snoningsstykke **forhindrer kabelsnoning** under installation

**Fleksibel styring:** Bare tænde og slukke? En standard strømforsyning er tilstrækkelig. Til dæmpning, DMX eller RS485-integration er den avancerede 24V DC controller tilgængelig.

## RELIGHTABLE RGB



**Relightable RGB** leverer 2500 lm i enhver ønsket farve — inklusive sammensat hvid — med kun en brøkdel af den sædvanlige effekt. Det ultra-tynde profil på 7 mm og den tonede linse sikrer perfekt integration i enhver pool.

**2500** lm  
LYSUDBYTTET

**17** W  
EFFEKT

**7** mm  
TYKKELSE

**100** mm  
DIAMETER


**28,5** V DC  
SPÆNDING

**4** m  
KABEL (STANDARD)

- » **Frit farvevalg og sammensat hvid** via den avancerede controller
- » **Dæmpbar via avanceret controller** — DMX & RS485 kompatibel
- » **Ultra-tyndt profil** på kun 7 mm — perfekt til renovering og nybyggeri
- » Tonet linse for **problemfri visuel integration** i poolen
- » **Marine-grade stik** — standard 4 m kabel, valgfrit 16 eller 32 m
- » Medfølgende anti-snoningsstykke **forhindrer kabelsnoning** under installation

**Fuldt konfigurerbar:** Vælg en hvilken som helst farve fra det fulde spektrum, sammensæt en brugerdefineret hvid eller programsæt dynamiske lysscener via DMX eller RS485 — alt fra én kompakt 24V DC controller på DIN-skinne.


# Opdag vores tilbehør til et komplet system



## POWER SUPPLY


Kompakt DIN-skinne modul – 60W i 3U, 150W i 6U – til problemfri integration i ethvert elektrisk skab.

	60W	150W
WHITE	5x	12x
RGB	3x	8x




## CONTROLLER

DIN-skinne modul med fuld kontrol over dæmpning og farve. Understøtter MODBUS, RS485, DMX-512, Bluetooth og NFC. Kompatibel med tænd/sluk- og impulsafbrydere.




## DEKORATIV FLANGE

Høj kvalitet finish til renovering og nybyggeri, inklusiv liner pools. Transparent design med 180° sirålevinkel for maksimal lysfordeling og problemfri integration.



## MONTERINGSVÆRKTØJ


Specielt designet til hurtig og fejlfri installation af alle Relightable LED-lamper. Garanterer den nøjagtige installationsdybde for et rent resultat.

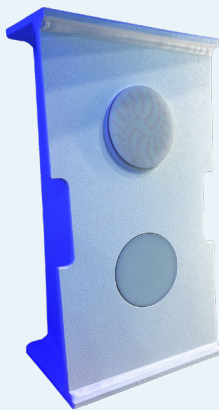


## FLUSH MONTERING

Relightable-lamper kan monteres helt flush med poolvæggen i visse typer pools, så de sidder perfekt i niveau med væggen. Dette skaber et rent, minimalistisk resultat, der næsten ikke er synligt. En unik æstetisk fordel i forhold til traditionel poolbelysning, som typisk stikker ud fra væggen og afbryder finishen.

## Polar plot

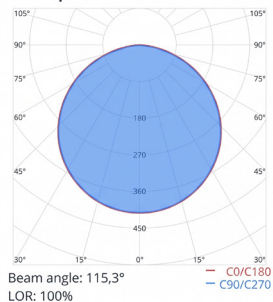

## Linear plot

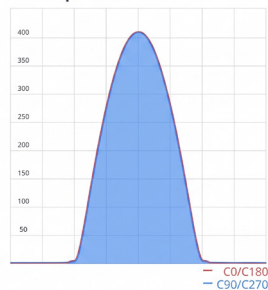

## FOTOMETRISKE FILER

LDT- og IES-filer for alle Relightable-lamper er tilgængelige på forespørgsel for arkitekter og designere. Disse filer giver mulighed for nøjagtig simulering af lysarmaturer i ethvert lysdesign.