


Slagfaste og selvreparerende forskallingsblokke, specielt designet til svømmebassiner



- Kerne med høj densitet på 30 kg/m³ og indre overflade med endnu højere densitet på 80 kg/m³ = P580/30
- Grå indre overflade for nem identifikation af siden med 80 kg/m³ og for at reducere blanding under installationen
- Horisontale forstærkninger integreret i byggeklodsens
- Forkortet blok hver 25 cm (med mulighed for at indsætte et afslutningsstykke).
- Mærkninger for at lette skærearbejdet (længde og betonpassage)
- 100 cm lang, 25 cm bred og 30 cm høj for endnu hurtigere montering
- 131 L beton / m²

REF	BESKRIVELSE
11104001	blueplus polystyrenblok 1000 x 300 x 250 mm
11104002	blueplus endeelement til polystyrenblok 1000 x 300 x 250 mm

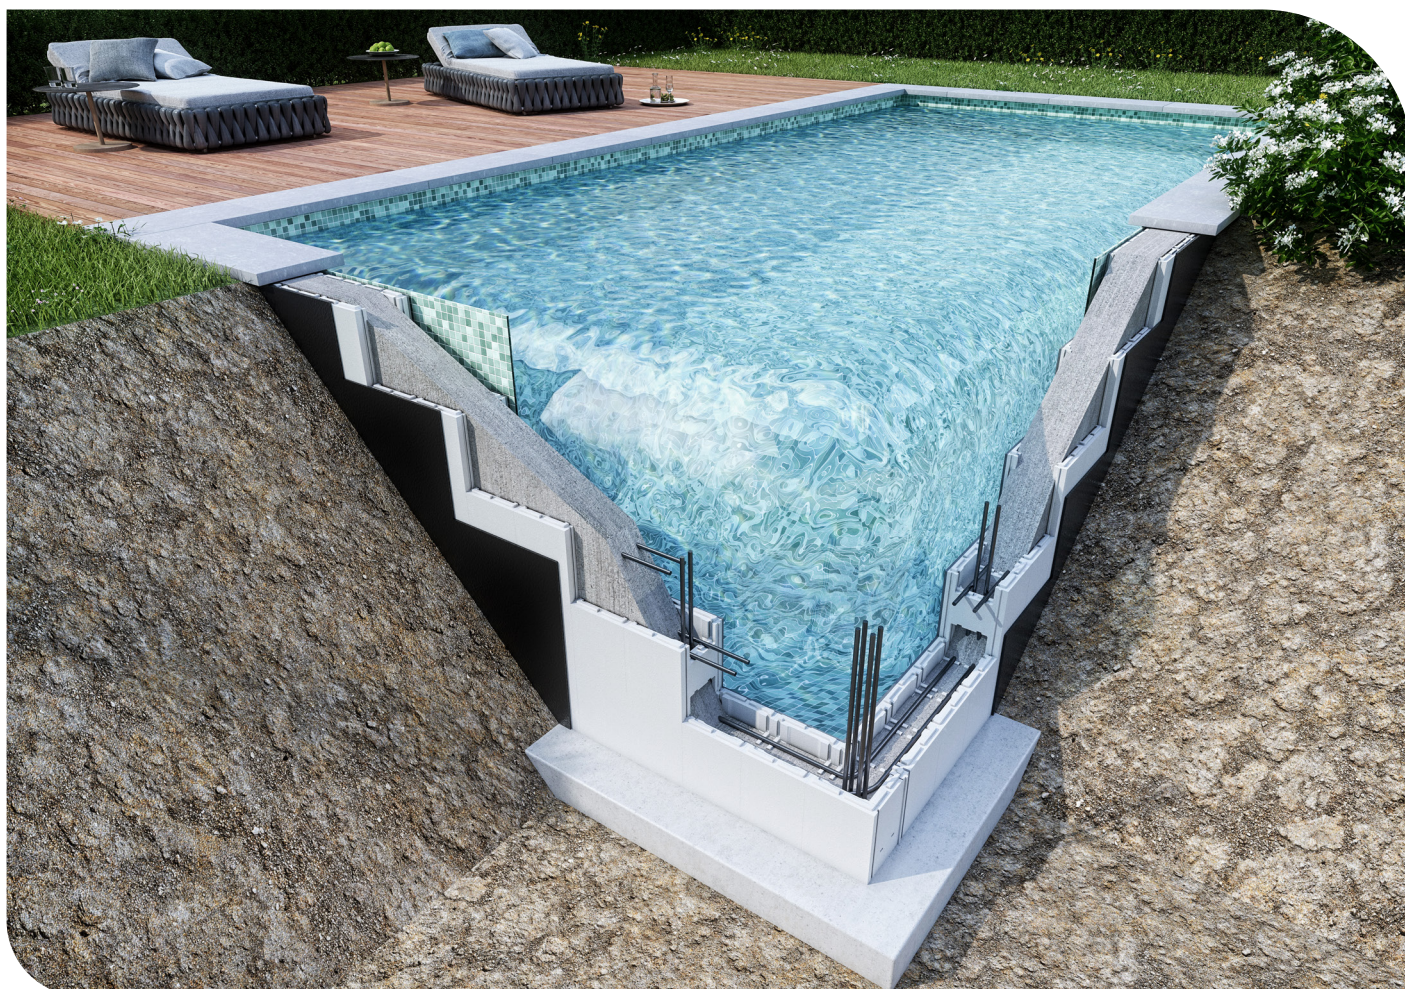

MILJØVENLIG OG PRISVENLIG!

Energieffektiv og dermed pengene værd.

Forskalling og isolering i ét. Også energieffektiv takket være 10 cm højisolierende EPS.

EFFEKTIVITET



Forlænget svømmesæson



Energibesparelser på varmesystemer (ca. 30 % sammenlignet med en pool helt i beton*)

(*) Undersøgelse tilgængelig.

BÆREDYGTIG



100 % genanvendeligt



Intet produkttab takket være genanvendeligt restmateriale

LET, MEN SOLID!

Så enkel som et stykke legetøj

NEM OPBEVARING OG HÅNTERING



Håndtering af lette materialer (kun 1,2 kg pr. blok)



Intet tungt løfteudstyr kræves



1 m3 PSE-blokke = 4 kg

1 m3 STEPOC®-blokke = 200 kg



Mindre kræfter kræves



Øget sikkerhed

MONTERING PÅ REKORDTID



Enkle værktøjer (håndsav, fræser, boremaskine, vaterpas, hammer, blyant osv.)



Blokke kan nemt forkortes.



Plads til vandrette forstærkninger integreret i blokken



Utrymme for horisontelle forstærkninger integrerede i blocket

ROBUST



PSE-blocket med høj densitet (kärna 30 kg/m³ och inre yta 80 kg/m³) och den 16 cm tjocka betongfyllningen säkerställer optimal styvhet för din pool.



Den inre ytan med en ökad densitet på 80 kg/m³ förhindrar risken för märken på grund av stötar under hela poolens livslängd.