




Blocs de coffrage résistants aux chocs et auto-réparateurs,  
spécialement conçus pour les piscines



- Noyau à haute densité de 30 kg/m<sup>3</sup> et surface intérieure à densité encore plus élevée de 80 kg/m<sup>3</sup> = P580/30
- Surface intérieure de couleur grise pour faciliter l'identification de la face 80 kg/m<sup>3</sup> et réduire l'éblouissement lors de la pose
- Renforts horizontaux intégrés au bloc de construction
- Bloc raccourci tous les 25 cm (avec possibilité de poser une pièce de terminaison)
- Marquage pour faciliter les opérations de coupe (longueur et passage du béton)
- 100 cm de long, 25 cm de large et 30 cm de haut pour un montage encore plus rapide
- 131 L de béton / m<sup>2</sup>

| REF      | DESCRIPTION                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 11104001 | bloc de polystyrène blueplus 1000 x 300 x 250 mm             |
| 11104002 | blueplus embout pour bloc de polystyrène 1000 x 300 x 250 mm |

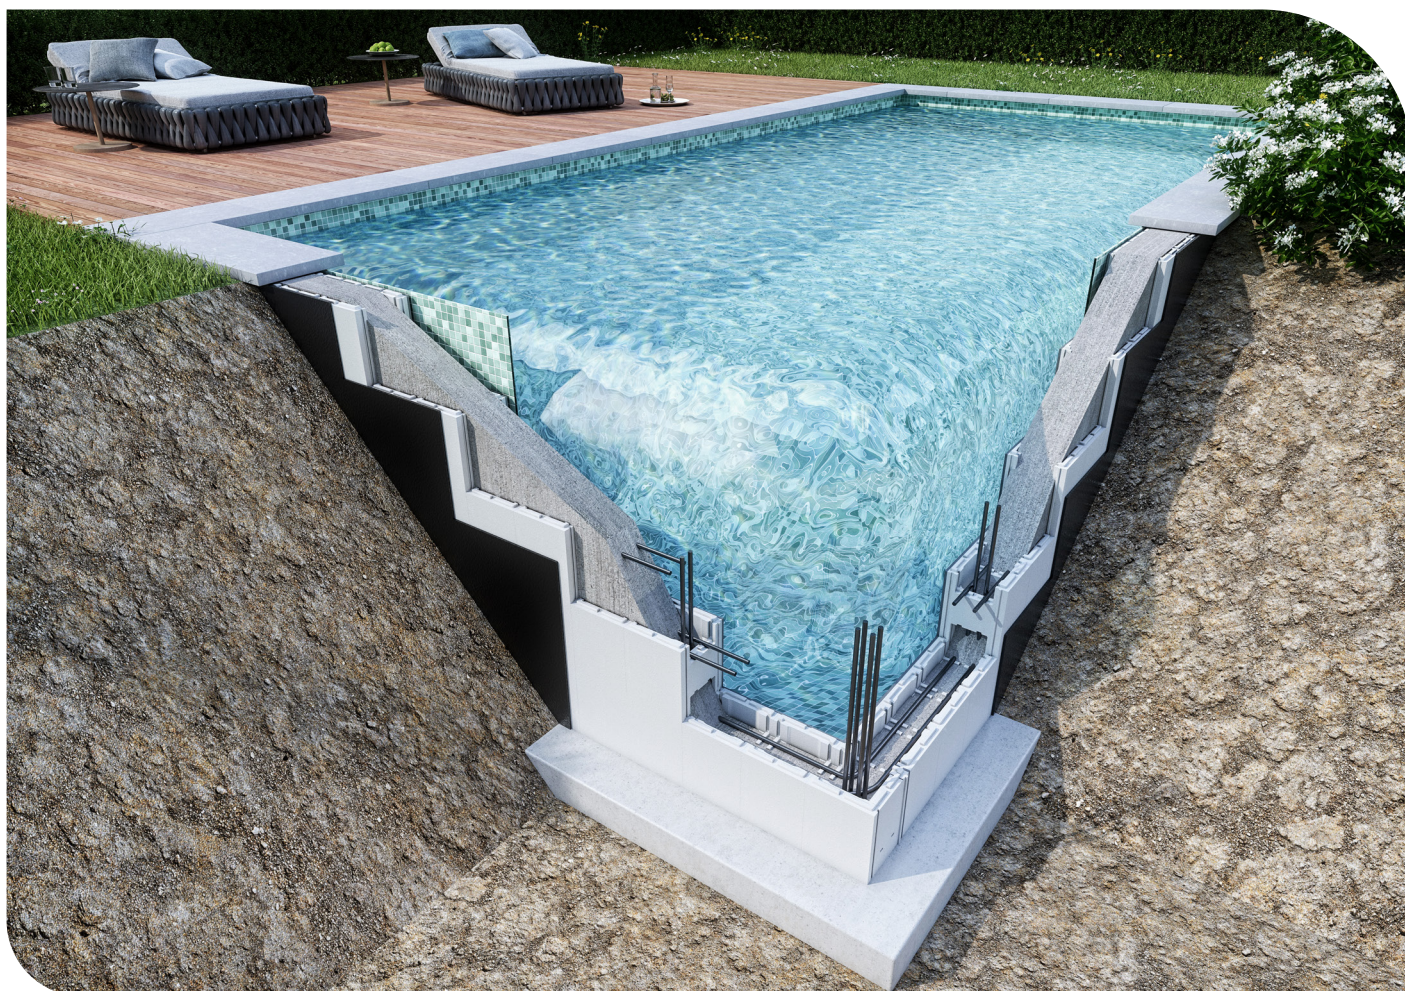

# RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET ABORDABLE !

Efficacité énergétique et donc économie d'argent.

Coffrage et isolation en un. Efficace sur le plan énergétique grâce à 10 cm d'EPS hautement isolant.

## EFFICACITÉ



Prolongation de la saison de natation



Economies d'énergie sur les systèmes de chauffage (environ 30% par rapport à une piscine tout en béton\*)

(\*) Étude disponible.

## DURABLE



100% recyclable



Pas de perte de produit grâce au matériau résiduel réutilisable

## LÉGER MAIS SOLIDE !

Simple comme un jouet

## UN STOCKAGE ET UNE MANIPULATION FACILES



Manipulation de matériaux légers (seulement 1,2 kg par bloc)



Aucun équipement de levage lourd n'est nécessaire



1 m³ de blocs PSE = 4 kg  
1 m³ de blocs STEPOC® = 200 kg



Moins d'efforts à fournir



Sécurité accrue

## ASSEMBLAGE EN UN TEMPS RECORD



Outils simples (scie à main, cutter, perceuse, niveau à bulle, marteau, crayon, ...)



Blocs facilement raccourcis.



Espace pour les renforts horizontaux intégrés dans le bloc



Les profils de soudure se fixent facilement.

## ROBUSTE



Le bloc PSE de haute densité (noyau 30 kg/m³ et surface intérieure 80 kg/m³) et le remplissage en béton de 16 cm d'épaisseur garantissent une rigidité optimale de votre piscine.



La surface intérieure, d'une densité accrue de 80 kg/m³, prévient le risque de marques dues aux impacts, et ce pendant toute la durée de vie de la piscine.