


Slagvast en zelfherstellend bekistingsblok speciaal voor zwembaden



- Kern met hoge dichtheid van 30 kg/m³ en binnenoppervlak met nog hogere dichtheid van 80 kg/m³ = P580/30
- Grijs gekleurde binnenzijde voor eenvoudige identificatie van de 80 kg/m³ zijde en om het verblinden tijdens de installatie te beperken
- Horizontale versterkingen geïntegreerd in de bouwblok
- Om de 25 cm ingekorte blok (met de mogelijkheid om een afsluitstuk te plaatsen)
- Markeringen om snijbewerkingen te vergemakkelijken (lengte en betonpassage)
- 100 cm lang, 25 cm breed en 30 cm hoog voor een nog snellere montage
- 131 L beton / m²

REF	OMSCHRIJVING
11104001	blueplus polystyreen blok 1000 x 300 x 250 mm
11104002	blueplus eindstuk voor polystyreen blok 1000 x 300 x 250 mm

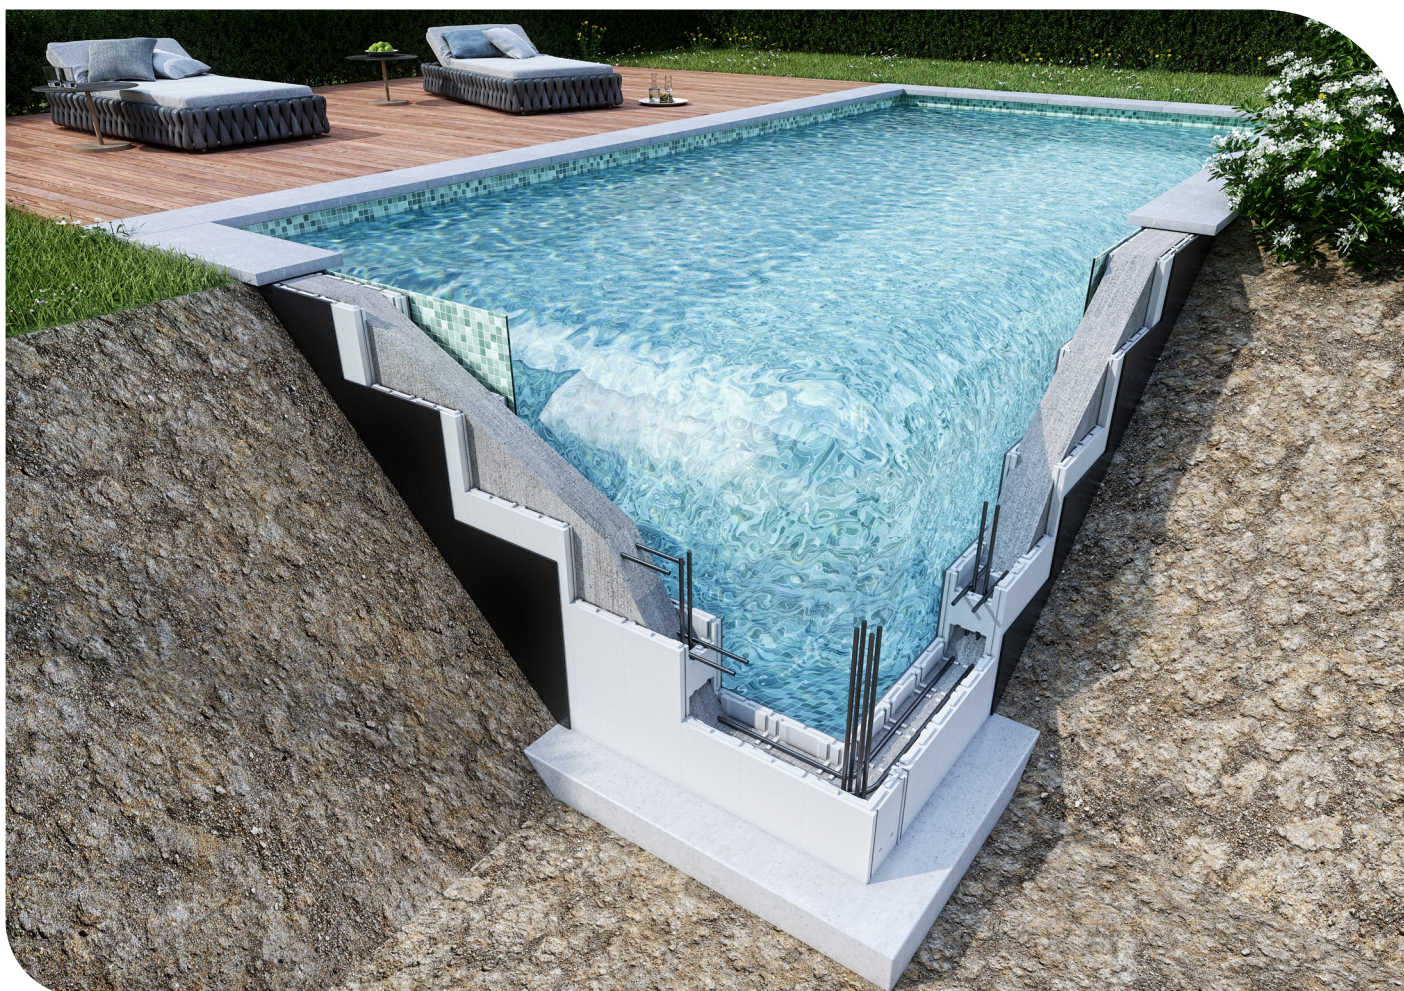

MILIEUVRIENDELIJK EN BETAALBAAR!

Energiezuinig en dus ook geldbesparend.

Bekisting en isolatie in één. Ook energie-efficiëntie dankzij de 10 cm uiterst isolerend eps.

DOELTREFFENDHEID



Verlengd zwemseizoen



Energiebesparing inzake verwarmings-systemen (ongeveer 30% in vergelijking met een volledig betonnen zwembad*)

(*) Studie beschikbaar

DUURZAAMHEID



100% recycleerbaar



Geen productverlies dankzij herbruikbaar restmateriaal

LICHT MAAR STEVIG!

Zo eenvoudig als speelgoed

GEMAKKELIJKE OPSLAG EN HANTERING



Hantering van lichte materialen (slechts 1,2 kg per blok)



Geen zware hef- of hijsapparatuur vereist



1 m³ PSE-blokken = 4 kg

1 m³ STEPOC®-blokken = 200 kg



Minder benodigde inspanning



Verhoogde veiligheid

MONTAGE IN EEN RECORDTEMPO



Eenvoudig gereedschap (handzaag, cutter, boormachine, waterpas, hamer, potlood, ...)



Blokken eenvoudig in te korten.



Plaats voor de horizontale versterkingen geïntegreerd in de blok



Lasprofielen eenvoudig te bevestigen.

ROBUUST



De PSE-blok met hoge densiteit (kern 30 kg/m³ en binnenoppervlak 80 kg/m³) en de 16 cm dikke betonvulling verzekeren een optimale stevigheid van uw zwembad.



Het binnenoppervlak met een verhoogde densiteit van 80 kg/m³ voorkomt het risico op markeringen door schokken en dit voor de volledige levensduur van het zwembad.