




Slagfasta och självreparerande formblock, speciellt utformade för simbassänger



- Kärna med hög densitet på 30 kg/m³ och inneryta med ännu högre densitet på 80 kg/m³ = P580/30.
- Gråfärgad inneryta för enkel identifiering av sidan med 80 kg/m³ och för att minska bländning under installationen.
- Horisontella förstärkningar integrerade i byggblocket.
- Förkortat block var 25:e cm (med möjlighet att sätta in en avslutningsbit).
- Markeringar för att underlätta kapningsarbeten (längd och betongpassage)
- 100 cm lång, 25 cm bred och 30 cm hög för ännu snabbare montering
- 131 L betong/m²

REF	BESKRIVNING
11104001	blueplus polystyrenblock 1000 x 300 x 250 mm
11104002	blueplus ändstycke för polystyrenblock 1000 x 300 x 250 mm

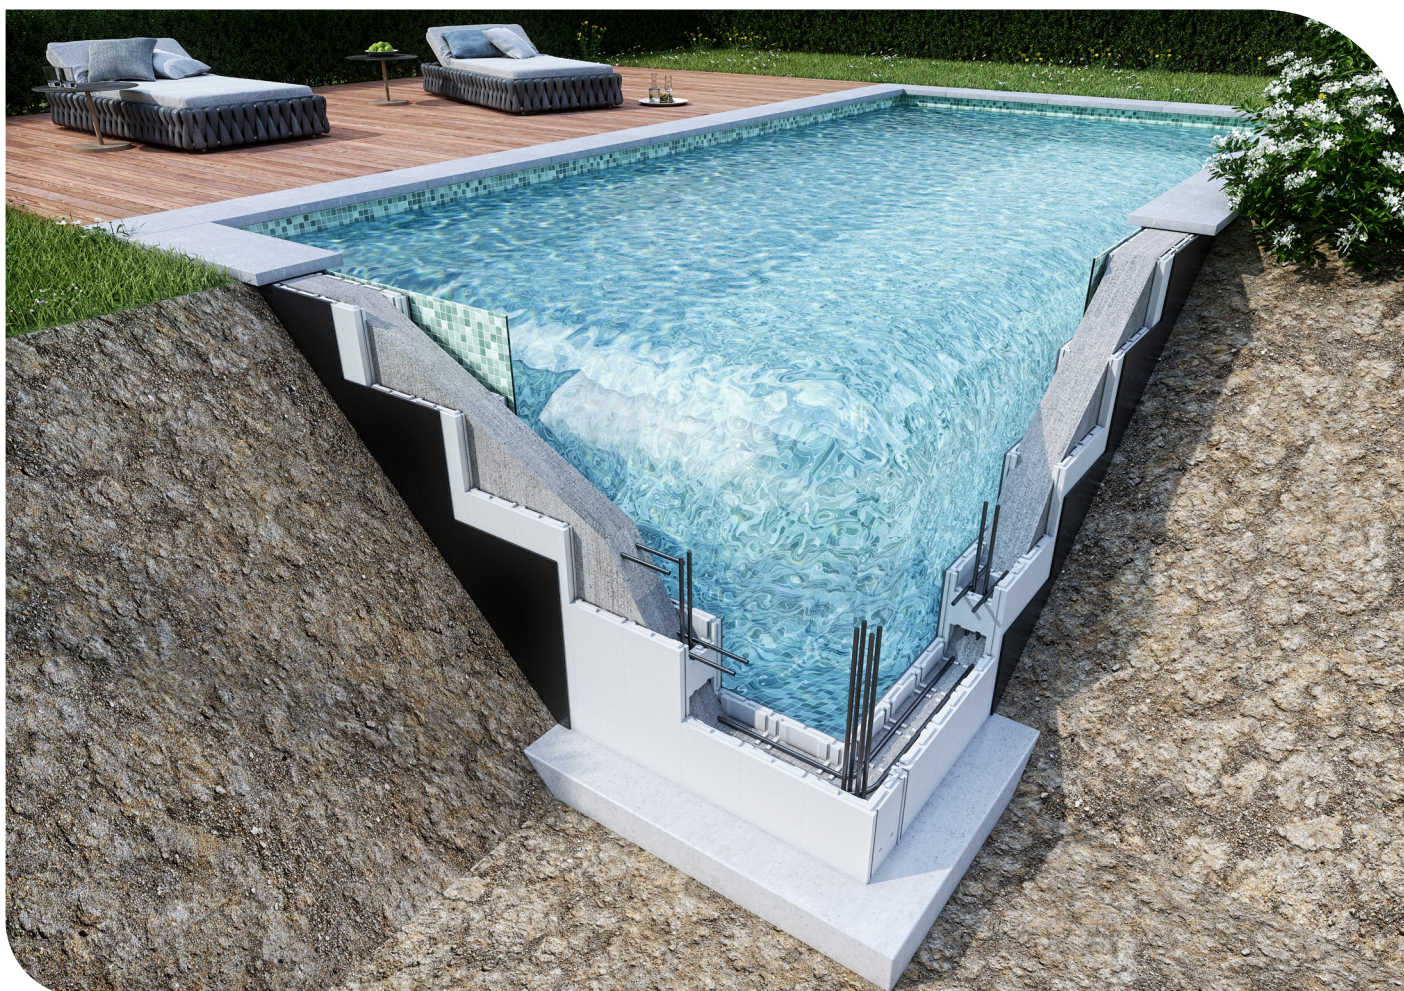

MILJÖVÄNLIGT OCH PRISVÄRT!

Energieffektivt och därmed kostnadsbesparande.

Form och isolering i ett. Energieffektivt tack vare 10 cm högisolerande EPS.

EFFEKTIVITET



Förlängd simningssäsong



Energibesparingar på värmesystem
(cirka 30 % jämfört med en pool helt i
betong*)

(*) Studie tillgänglig.

HÅLLBAR



100 % återvinningsbar



Ingen produktförlust tack vare
återanvändbart restmaterial

LÄTT MEN STABIL!

Lika enkel som en leksak

ENKEL FÖRVARING OCH HANTERING



Hantering av lätta material (endast 1,2 kg
per block)



Ingen tung lyftutrustning krävs



1 m3 PSE-block = 4 kg
1 m3 STEPOC®-block = 200 kg



Mindre ansträngning krävs



Ökad säkerhet

MONTERING PÅ REKORDTID



Enkla verktyg (handsåg, skärverktyg,
borr, vattenpass, hammare, penna, ...)



Block som enkelt kan förkortas.



Utrymme för horisontella förstärkningar
integrerade i blocket



Svetsprofiler som är lätta att fästa.

ROBUST



PSE-blocket med hög densitet (kärna 30
kg/m3 och inre yta 80 kg/m3) och den 16
cm tjocka betongfyllningen säkerställer
optimal styvhet för din pool.



Den inre ytan med en ökad densitet på
80 kg/m3 förhindrar risken för märken
på grund av stötar under hela poolens
livslängd.