



MAKSIMAL GENNEMSTRØMNING, MINIMALT ENERGIFORBRUG: DEN NYE STANDARD INDEN FOR PUMPEYDELSE

Blueplus I-flow er en højtydende, teknologisk avanceret pumpe, der er designet til at give en optimal balance mellem energieffektivitet, hydraulisk ydeevne og holdbarhed, hvilket giver op til 90 % besparelse i forhold til en konventionel pumpe.

Dens avancerede design redefinerer den teknologiske standard for nedgravede pools og spabade i alle størrelser.

blueplus I-flow er udstyret med et omhyggeligt afbalanceret, højeffektivt pumpehjul, der er optimeret gennem simulering for at maksimere flowet og samtidig reducere energiforbruget. Den kører med lavere omdrejninger pr. minut, hvilket reducerer energiforbruget uden at gå på kompromis med ydeevnen.

EGENSKABER

- **Permanentmagnetmotor:** Høj effektivitet og lang levetid
- **Dobbelt reguleringstilstand:** Under drift kan I-flow-pumpen fungere i hastigheds- eller flowtilstand
- **Sikkerhedslåsfunktion:** Forhindrer uautoriserede hastighedsjusteringer
- **Ekstra stor filterkurv:** Øget kapacitet til affald, hvilket reducerer vedligeholdelsesfrekvensen
- **4 programmerbare timere:** Skræddersyet til daglige driftscykluser
- **Valgfri ekstern styring:** Kompatibel med automatiseringssystemer
- **Touchscreen:** Intuitiv og brugervenlig grænseflade
- **Ultra-stille drift:** Kun 40 dB, ideel til boligmiljøer
- **Mobilapp-styring:** Fjernstyring via enhver smart enhed



ENERGIBESPARELSE



OMKOSTNINGSEFFEKTIV



NEM BETJENING OG VEDLIGEHOLDELSE



NEM INSTALLATION



STILLE DRIFT


3 ÅR
GARANTI



8+ KAN FORBINDES MED
blueplus

Stor kurv med ekstra kapacitet

4 timere til daglig drift

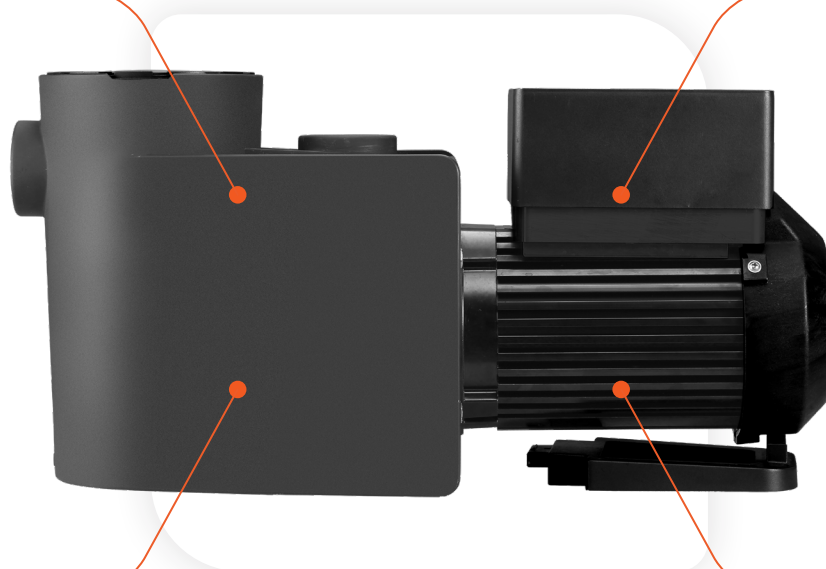

App-kontrol

Sikkerhedslåsfunktion



Leveres som **standard med et datakabel** for nem installation og pålidelig forbindelse.

TEKNISKE EGENSKABER

REF	ANBEFALET POOLVOLUMEN (M3)	LYDNIVEAU 10 M DB	EFFEKT P1 (KW)	SPÆNDING	BACKWASH		CIRKULATIONSFLOW (M3/H) (MAKS.)	
					QMAX	HMAX	8m	10m
0112101	40 - 70 m ³	36	1,05	220-240/50/60	26	20	23,6	20,0
0112102	50 - 80 m ³	36	1,4	220-240/50/60	30	20,5	28,2	25,2

REF	TYPE
0112101	blueplus I-Flow 1.0 hp
0112102	blueplus I-Flow 1.5 hp
0112103	blueplus I-Flow 2.0 hp