



Takket være InverSilence-teknologien kan motorhastigheden styres præcist med 1 omdrejning. Når brugerne har brug for en tilbageskylning, kan pumpen køre med 100 % kapacitet. Til det daglige filtreringsbehov, som kræver en lille gennemstrømningshastighed, kan pumpen køre med lav kapacitet, hvilket er ekstremt støjsvagt og energieffektivt. Levetiden er også længere takket være InverSilence-teknologien.

EGENSKABER



MOTORENS EFFEKTIVITETSKLASSE: IE4

For øget effektivitet og ekstremt støjsvag drift



BLØD START

Start fra 0 ampere til nominel strømstyrke på en jævn måde



(VALGFRI) LEVERES MED ET DATAKABEL

For nem installation og tilslutning til Bluematic for pålidelig forbindelse



OMGIVELSESTEMPERATUR -10 - 40 °C | **VANDTEMPERATUR** 5 - 40 °C



BESKYTTELSESKLASSE

Klasse F, IP55



FLEKSIBEL PROGRAMMERING

Op til 4 programmerbare daglige tidsintervaller for at tilpasse driften til specifikke behov



ENKEL DIGITAL SKÆRM

Skærm, der viser strømforbruget i realtid og den procentdel af strømmen, der er brugt



KOMPATIBILITET MED SALTVAND

Pumpen er kompatibel med saltvand (op til 5 g/l) og egnet til bassiner, der behandles med salt

SMART OG ENKEL BRUGERGRÆNSEFLADE



4 TIMERE TIL DAGLIG DRIFT




KØRSELSKAPACITET FRA 30 % TIL 100 %





MÅLING AF STRØMFORBRUG



ETT-KLICK-BACKWASH

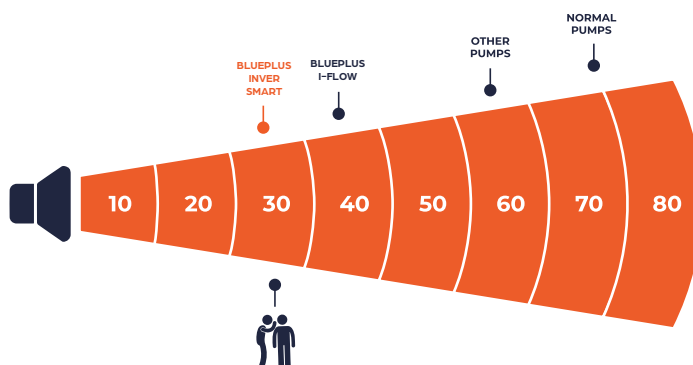

ydelseskurve

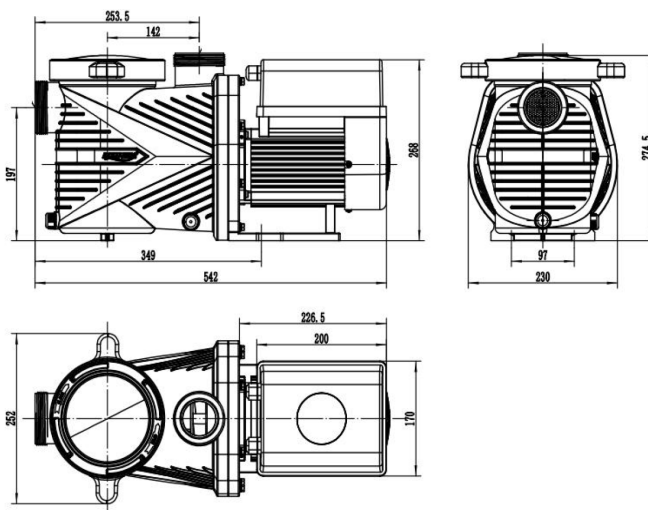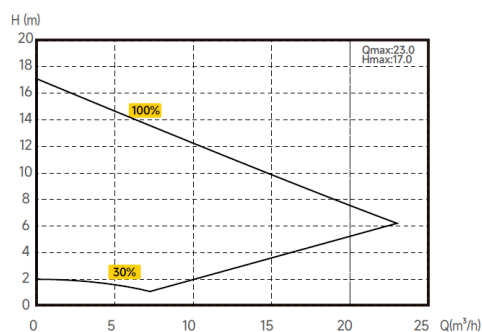

REF	TYPE	ANBEFALET POOLVOLUMEN (M3)	P1 (KW)	SPÆNDING (V/ HZ)	QMAX (M³/H)	HMAX (M)	CIRKULATIONSFLOW (M3/H)	
							10M	8M
01093004	blueplus InverSmart	30-50	0.80	220-240 50/60	23.5	17.0	14.5	19.0
01093005	blueplus InverSmart	40-70	1.1	220-240 50/60	27.0	19.0	20.0	25.0
01093006	blueplus-datakabel til InverSmart (valgfrit)							