



Grâce à la technologie InverSilence, la vitesse du moteur peut être contrôlée avec une précision d'un tour. Lors d'un contre-lavage, la pompe peut fonctionner à 100 % de sa capacité. Pour les besoins quotidiens de filtration, nécessitant un faible débit, la pompe peut fonctionner à faible capacité, ce qui la rend extrêmement silencieuse et économe en énergie. La durée de vie est également prolongée grâce à la technologie InverSilence.

CARACTERISTIQUES



CLASSE D'EFFICACITÉ DU MOTEUR : IE4

Pour une efficacité accrue et des performances extrêmement silencieuses



SOFT START

Démarrage progressif de 0 ampère à l'intensité nominale



(LIVRÉ EN OPTION) AVEC UN CÂBLE DE DONNÉES

Pour une installation facile et une connexion à Bluematic pour une connectivité fiable



TEMPÉRATURE AMBIANTE -10 - 40 °C | **TEMPÉRATURE DE L'EAU** 5 - 40 °C



CLASSE DE PROTECTION

Classe F, IP55



PROGRAMMATION FLEXIBLE

Jusqu'à 4 plages horaires programmables par jour pour adapter le fonctionnement aux besoins



AFFICHAGE DIGITAL SIMPLIFIÉ

Écran indiquant la consommation instantanée et le pourcentage de puissance utilisée



COMPATIBILITÉ EAU SALÉE

Pompe compatible avec l'eau salée (jusqu'à 5 g/L), adaptée aux piscines traitées au sel

INTERFACE INTELLIGENTE ET SIMPLE



4 MINUTERIES POUR UN FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN




CAPACITÉ : 30 %~100 %





LECTURE DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE



BACKWASH AVEC UN CLIC

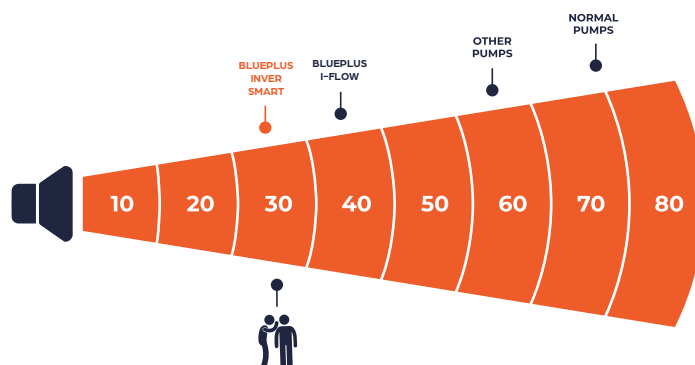

courbe de performance

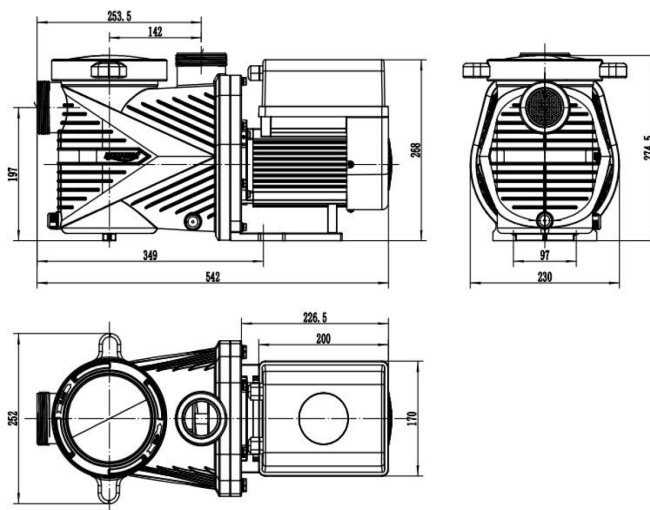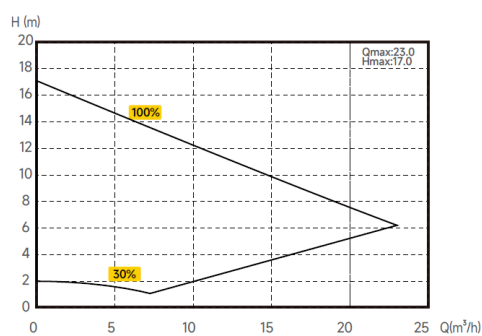

REF	TYPE	VOLUME DE PISCINE RECOMMANDÉ (M³)	P1 (KW)	TENSION (V/HZ)	QMAX (M³/H)	HMAX (M)	CIRCULATION FLOW (M³/H)	
							10M	8M
01093004	blueplus InverSmart	30~50	0.80	220~240 50/60	23.5	17.0	14.5	19.0
01093005	blueplus InverSmart	40~70	1.1	220~240 50/60	27.0	19.0	20.0	25.0
01093006	câble de données blueplus pour InverSmart (optionnelle)							