



Dankzij de InverSilence-technologie kan de motorsnelheid met precisie worden geregeld tot op 1 omwenteling. Bij een backwash kan de pomp op 100% capaciteit draaien. Voor de dagelijkse filtratiebehoefte, waarbij een lage doorstroomsnelheid nodig is, kan de pomp op lage capaciteit werken, wat extreem stil en energiezuinig is. De levensduur wordt ook verlengd dankzij de InverSilence-technologie.

KENMERKEN



EFFICIËNTIEKLASSE MOTOR: IE4

Voor verhoogde efficiëntie en extreem stille prestaties



SOFT START

Start geleidelijk van 0 ampère tot de nominale waarde



(OPTIONEEL) GELEVERD MET EEN DATAKABEL

Voor een eenvoudige installatie en koppeling met Bluematic voor betrouwbare connectiviteit



OMGEVINGSTEMPERATUUR -10 - 40 °C | **WATERTEMPERATUUR** 5 - 40 °C



BESCHERMINGSKLASSE

Klasse F, IP55



FLEXIBELE PROGRAMMERING

Tot 4 dagelijkse tijdschema's programmeerbaar om de werking aan te passen aan de behoeften



EENVOUDIGE DIGITALE WEERGAVE

Display die het actuele verbruik en het gebruikte vermogenspercentage aangeeft



ZOUTWATERCOMPATIBILITEIT

Pompen compatibel met zout water (tot 5 g/L), geschikt voor zwembaden behandeld met zout


SLIMME & EENVOUDIGE INTERFACE

 4 TIMERS VOOR DAGELUKSE WERKING



 CAPACITEIT: 30%~100%

 METING STROOMVERBRUIK

 ÉÉN KLIK VOOR BACKWASH

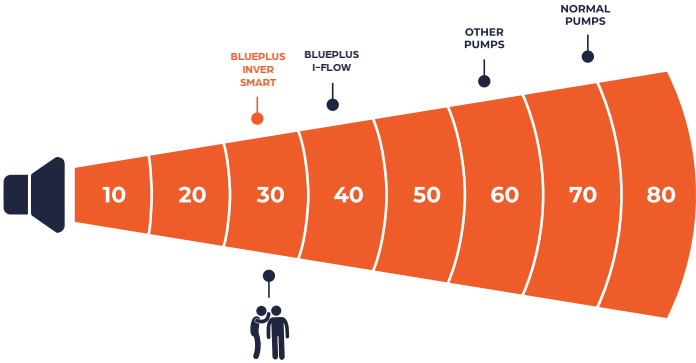

prestatiecurve

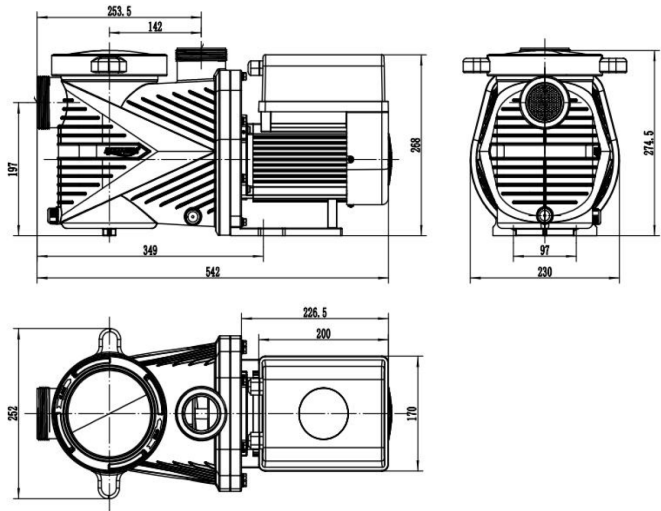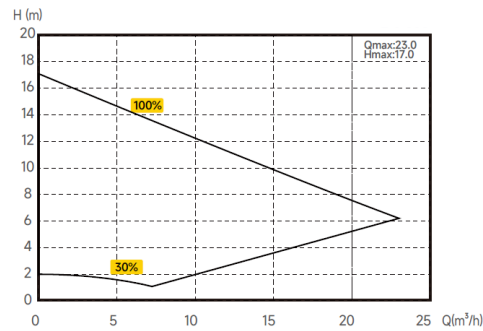

REF	TYPE	AANBEVOLEN ZWEMBADVOLUME (M³)	P1 (KW)	SPANNING (V/HZ)	QMAX (M³/H)	HMAX (M)	CIRCULATION FLOW (M³/H)	
							10M	8M
01093004	blueplus InverSmart	30~50	0.80	220~240 50/60	23.5	17.0	14.5	19.0
01093005	blueplus InverSmart	40~70	1.1	220~240 50/60	27.0	19.0	20.0	25.0
01093006	blueplus datakabel voor InverSmart (optioneel)							