



Tack vare InverSilence-tekniken kan motorhastigheten regleras med en noggrannhet på 1 varv. När användarna behöver en backspolning kan pumpen köras med 100 % kapacitet. För dagliga filtreringsbehov, som kräver låg flödes hastighet, kan pumpen köras med låg kapacitet, vilket är extremt tyst och energieffektivt. Livslängden är också längre tack vare InverSilence-tekniken.

EGENSKAPER



MOTORNS EFFEKTIVITETSKLASS: IE4

För ökad effektivitet och extremt tyst drift



MJUKSTART

Starta från 0 ampere till nominell strömstyrka på ett jämnt sätt



(VALFRITT) LEVERERAS MED EN DATAKABEL

För enkel installation och anslutning till Bluematic för tillförlitlig anslutning



OMGIVNINGSTEMPERATUR -10 - 40 °C | **VATTENTEMPERATUR** 5 - 40 °C



SKYDDSKLASS

Klass F, IP55



FLEXIBEL PROGRAMMERING

Upp till 4 programmerbara dagliga tidsintervall för att anpassa driften efter specifika behov



ENKEL DIGITAL DISPLAY

Skärm som visar strömförbrukningen i realtid och procentandelen av den använda strömmen



KOMPATIBILITET MED SALTVATTEN

Pumpen är kompatibel med saltvatten (upp till 5 g/l) och lämplig för pooler som behandlas med salt

SMART OCH ENKELT GRÄNSSNITT



4 TIMERS FÖR DAGLIG DRIFT




DRIFTKAPACITET FRÅN 30 % TILL 100 %





MÄTNING AV STRÖMFÖRBRUKNING



BACKWASH MED ETT KLICK

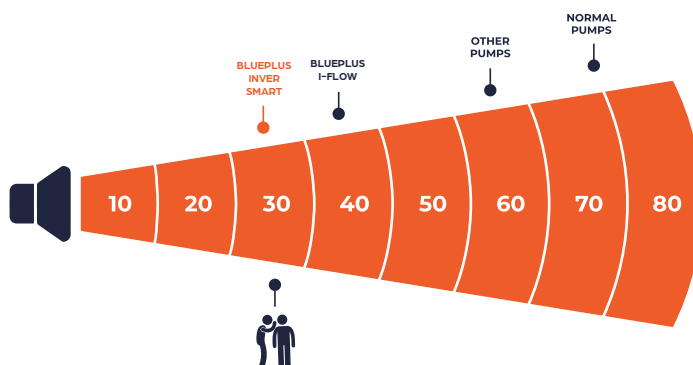

prestandakurva

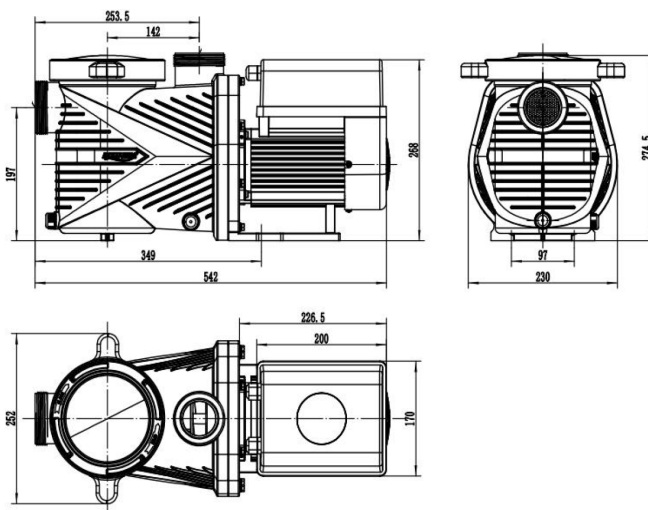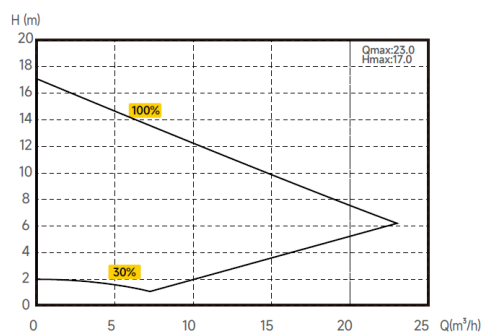

REF	TYPE	REKOMMENDERAD POOLVOLYM (M3)	P1 (KW)	SPÄNNING (V/HZ)	QMAX (M³/H)	HMAX (M)	CIRKULATIONSFLÖDE (M3/H)	
							10M	8M
01093004	blueplus InverSmart	30~50	0.80	220~240 50/60	23.5	17.0	14.5	19.0
01093005	blueplus InverSmart	40~70	1.1	220~240 50/60	27.0	19.0	20.0	25.0
01093006	blueplus-datakabel för InverSmart (tillval)							